

carretillas hidráulicas y electro-hidráulicas



TG	Transpaleta
----	--------------------

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza • Bomba con capacidad para 6.000 Kg. • Valvula de sobrecarga • Émbolo y pistón cromados • Juntas de primera calidad • Descenso rápido sin carga, más despacio con carga • Timón con protección de caucho en el agarradero • 3 recubrimientos de pintura • Tándem de rodillos • Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

Asa del timón acolchada
Protege las manos del operario en usos intensivos.

Mando de tres posiciones


1. Descenso
2. Neutral
3. Elevación

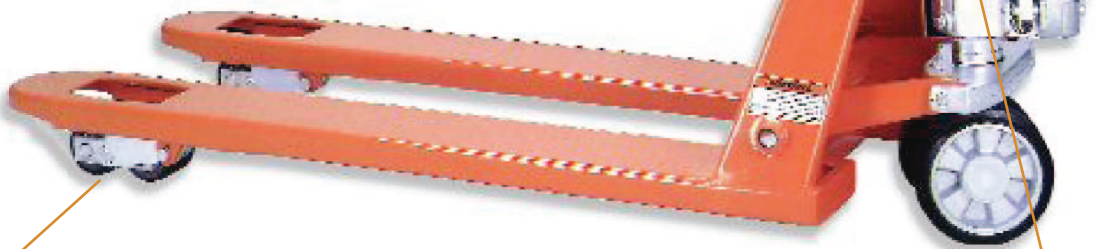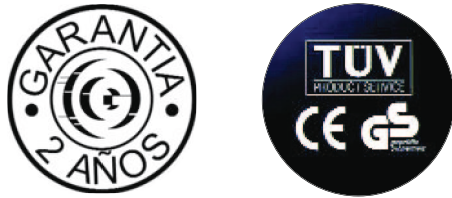

Tándem de rodillos.
Rodillos de entrada-salida.



Los rodillos de entrada-salida permiten acceder más fácilmente a las europaletas por el lado ancho.



Máxima calidad del hidráulico



Referencia	TG 2,5 DPC CO	TG 2,5 DPC ST	TG 2,5 DNC ST	TG 2,5 DPC AN
Código	75-20	75-22	75-24	75-28
Ancho plataforma (mm)	540	540	540	680
Largo plataforma (mm)	800	1150	1150	1150
Tipo	Corta	Estándar	Estándar	Ancha
Material rodillos	Poliuretano	Poliuretano	Nylon	Poliuretano
Material ruedas	Alum-caucho	Alum-caucho	Alum-caucho	Alum-caucho
Carga (Kg)	2.500	2.500	2.500	2.500